


Rigips окачен таван с дилатационна фуга 5.65.03

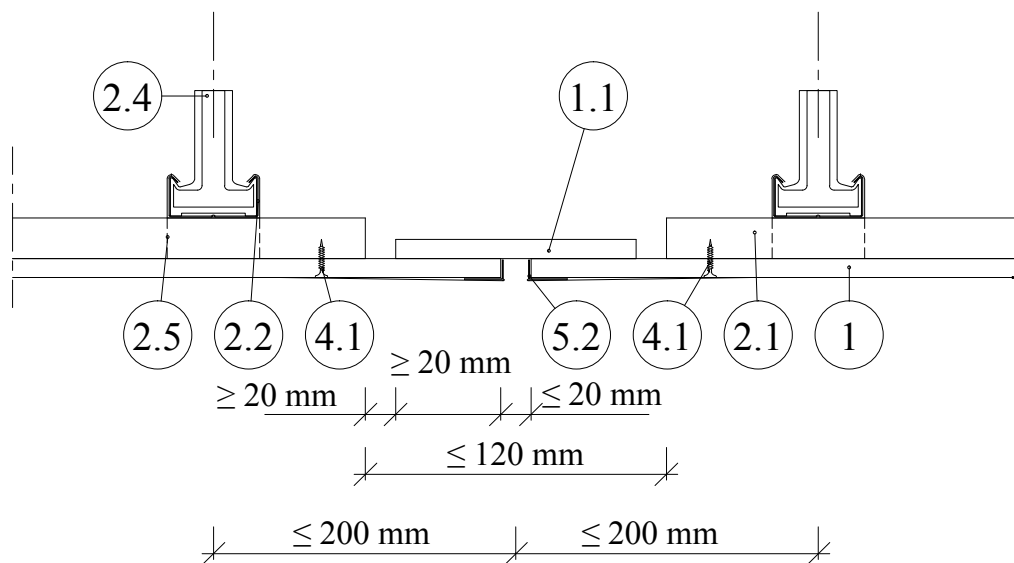

1. Rigips плоскости
- 1.1 Ивици от гипскартон
- 2.1 Монтажен Rigips CD профил 0,6 mm
- 2.2 Носец Rigips CD профил 0,6 mm
- 2.4 Rigips анкер бърз окачвач
- 2.5 Rigips анкервинкел
- 4.1 Rigips винтове 212/25 TN
- 5.2 Защитна лясна

Техническа бележка:

При очаквани линейни разширения на окачения таван (например при едроплощни тавани) следва да се изграждат дилатационни фуги. При едроплощните тавани дилатационни фуги се предвиждат на отстояние около 15 метра.

За преходи от едроплощни тавани към по-малки площи също е задължително оставянето на дилатационни фуги (например при преход от окачен таван в голямо помещение (фоайе) към съседен таван в коридор).

При окачени тавани с клас пожароустойчивост подложката от гипскартон трябва да е със същата дебелина като обшивката на тавана.

Лентата се фиксира едностранно към обшивката (с винтове Rigips 212/25 TN или гипсово лепило).